

SERIJA SXB-180, SXB-360

Mikrorasprskivači sa stalnim oblikom mlaza i podesivim protokom

NAMJENA

Mikrorasprskivači s kutom rada 180° i 360°. Mogućnost podešavanja protoka i dometa okretanjem kape rasprskivača. Idealni za navodnjavanje grmlja, drveća, biljki u posudama i cvjetnih gredica.

ZNAČAJKE

- Stalni oblik mlaza
- Jednostavno otvaranje i čišćenje rasprskivača okretanjem kape
- Samonarezujući navoji (10- 32) za montiranje rasprskivača na stalak ili podizač (PFR/RS): SXB-180, SXB-360

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1 do 2 bara

Protok: 0 do 49 l/h

Domēt:


SXB-180: podesivo od 0 do 49 cm

SXB-360: podesivo od 0 do 46 cm

MODELI

SXB-180: 180° mikrorasprskivač; 5 pojedinačnih mlazova (navojni)

SXB-360: 360° mikrorasprskivač; 8 pojedinačnih mlazova (navojni)

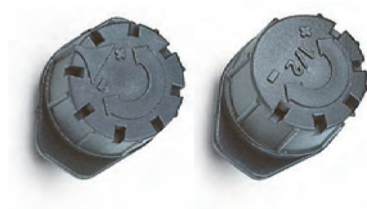

RADNI UČINCI



bar	SXB-180		SXB-360	
	cm	l/h	cm	l/h
1,0	0-37	0-33	0-19	0-33
1,5	0-50	0-41	0-32	0-41
2,0	0-63	0-49	0-46	0-49

PCT SERIJA NAVOJNIH BUBBLERA NISKOG PROTOKA S REGULACIJOM PRITISKA

- Srednji protok omogućuje više fleksibilnosti za komercijalne aplikacije
- Oznake u boji za različite protoke
- Bubbleri su idealni za navodnjavanje grmlja, drveća, biljaka u kontejnerima i većim posudama, jednogodišnjeg bilja i cvjetnih gredica

ZNAČAJKE

- Izdržljivost – Oblikovani za teške uvjete. Izrada od UV-otpornog plastičnog materijala, 1/2" navoj
- Fleksibilnost – Kompenzacija pritiska za uniformni protok u širokom rasponu pritiska od 1,03 do 3,45 bara
- Jednostavna identifikacija – Bojom označen vrh bubblera za brzu identifikaciju protoka. Svjetlo smeđi = 18,93 l/h, Ljubičasti = 26,50 l/h i Zeleni = 37,85 l/h

KARAKTERISTIKE

Protok: 18,93 do 37,85 l/h

Pritisak: 1,03 do 3,45 bara

Potrebna filtracija: 150 mikrona

Ulazni navoj 1/2" FPT posebno oblikovan za upotrebu s:

- 1/2" PVC podizačem
- Serijom Rain Bird 1800 rasprskivača
- Xeri-Pop mikrorasprskivačima
- Uni-Spray rasprskivačima ili Shrub adapterom



MODELI

PCT-05: Svjetlo smeđi, 18,93 l/h

PCT-07: Ljubičasti, 26,50 l/h

PCT-10: Zeleni, 37,85 l/h

SXB-360 SPYK I XS-360TS-SPYK

Mikrorasprskivač podesivog protoka na bodežu

NAMJENA

Mikrorasprskivač s podesivim protokom i punim krugom rada idealan je za grmlje, drveće, biljke u posudama i cvjetne gredice. Isporučuje se spreman za ugradnju.

ZNAČAJKE

- Mikrorasprskivač je montiran na bodežu duljine 12,7 cm
- 360° krug rada
- Podešavanje protoka i dometa okretanjem kape
- Isporučuje se s 4-6 ubodnom spojnicom za

- ugradnju 13-16 mm cijevi
- Vrhunska uniformnost distribucije

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1 do 2,0 bara
 Protok - podešavanje:
 SXB-360-SPYK od 0 do 49 l/h
 XS-360TS-SPYK od 0 do 90 l/h
 Domet - podešavanje:
 SXB-360-SPYK od 0 do 46 cm
 XS-360TS-SPYK od 0 do 2 m

MODELI

SXB-360-SPYK
 XS-360TS-SPYK

bar	RADNI UČINCI			
	*		●	
	cm	l/h	m	l/h
1,0	0-19	0-33	0-1,4	0-64
1,5	0-32	0-41	0-1,8	0-78
2,0	0-46	0-49	0-2,0	0-90



JET SPIKE 310-90, 310-180, 310-360

Rasprskivač podesivog protoka na bodežu

NAMJENA

Isporučuju se već montirani i spremni za ugradnju. Idealni su za cvjetne gredice, pokrivače tla, biljke u posudama i sl.

ZNAČAJKE

- Duljina mikrorasprskivača na bodežu: 31 cm
- Duljina produžetka: 20 cm
- Ukupna visina: 51 cm
- Mikrorasprskivači su izrađeni od acetala, bodež od polietilena a produžetak od HDPE materijala
- Predmontirana 4/6 mm PVC fleksibilna cijev (duljina 50cm)

MODELI

JET SPIKE 310-90: 90° mikrorasprskivač na bodežu
 JET SPIKE 310-180: 180° mikrorasprskivač na bodežu
 JET SPIKE 310-360 : 360° mikrorasprskivač s 18 mlazova na bodežu



RADNI UČINCI

bar	90°		180°		360°	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5	0 - 58
1,0	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4	0 - 82
1,5	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9	0 - 101
2,0	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1	0 - 117
2,5	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2	0 - 130

SERIJA XS-90, XS-180, XS-360

Rasprskivači s podesivim protokom

NAMJENA

Rasprskivači serije XS nude uniformnost u cijelom dometu za vrhunsku distribuciju vode. Mogućnost podešavanja protoka i dometa okretanjem unutarnjeg kuglastog ventila. Idealni su za biljne pokrivače tla i cvjetne gredice s jednogodišnjim biljkama.

ZNAČAJKE

- Uniformnost u svakom dometu i odlična distribucija vode
- Samonarezujući navoji (10- 32) za montiranje rasprskivača na stalak ili podizač (PFR/RS)

Domet:

XS-90: podesivo od 0 do 3,3 m
 XS-180: podesivo od 0 do 3,4 m
 XS-360: podesivo od 0 do 4,1 m

MODELI

XS-90: Rasprskivač 90° s podesivim protokom/ dometom
 XS-180: Rasprskivač 180° s podesivim protokom/ dometom
 XS-360: Rasprskivač 360° s podesivim protokom/ dometom



RADNI UČINCI

bar	XS-90		XS-180		XS-360	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0-1,5	0-53	0-1,9	0-53	0-2,5	0-53
1,0	0-2,4	0-78	0-2,4	0-78	0-3,4	0-78
1,5	0-2,9	0-98	0-3,0	0-98	0-4,1	0-98
2,0	0-3,1	0-115	0-3,2	0-115	0-4,1	0-115
2,5	0-3,3	0-130	0-3,4	0-130	0-3,6	0-130