


## Tehničke karakteristike

### NORMA PC Dripline

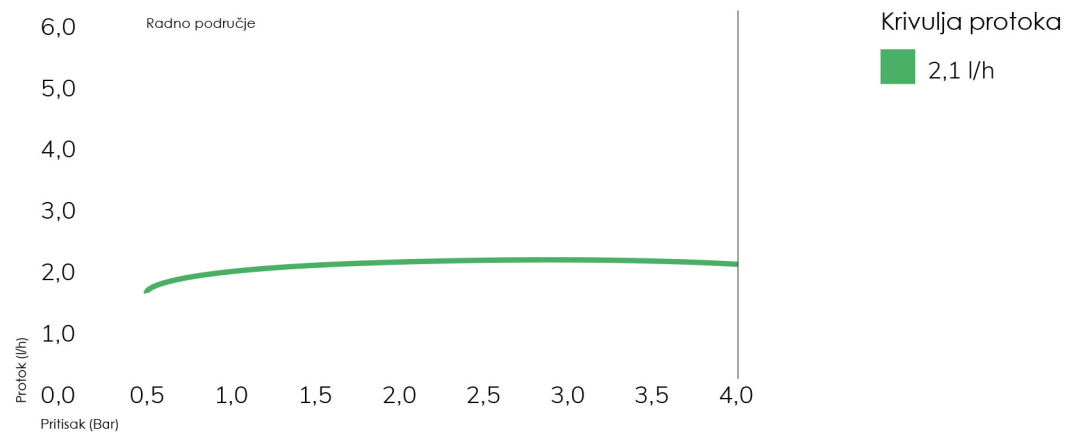

Komercijalni prikaz krivulje s aproksimiranim vrijednostima

### Maksimalna preporučena duljina (m)

#### Ø 16 mm

2,1 l/h Minimalni radni pritisak 0,8 bar	Unutarnji promjer (mm)	Ulazni pritisak (bar)	Nominalni protok (l/h)	Maksimalna duljina (m)
	13,8	1,0	2,11	62
		2,0	2,05	117
		3,0	2,03	145
		4,0	2,06	166

#### Ø 17 mm

2,1 l/h Minimalni radni pritisak 0,8 bar	Unutarnji promjer (mm)	Ulazni pritisak (bar)	Nominalni protok (l/h)	Maksimalna duljina (m)
	14,2	1,0	2,10	66
		2,0	2,00	125
		3,0	1,99	156
		4,0	1,99	178

Pritisak naveden za mjesto priključka cijevi. Maksimalna duljina polaganja izražena u m.