



SERIJA RAIN BIRD XB PC KAPALJKI

Seriya ubodnih kapaljki s regulacijom pritiska

NAMJENA

XB PC kapaljke dovode točno određenu količinu vode u zonu korijena. Idealne su za navodnjavanje živica, drveća, grmlja i biljaka u posudama. Zbog reguliranog pritiska pogodne su i za navodnjavanje na kosinama.

IZVEDBA

- Kapaljke s regulacijom pritiska za uniformnost i na neravnim terenima; samoubodne kapaljke se jednostavno ugrađuju pomoću XM alatke
- Izlazni navoj za cijevi 4-6 mm (DT-025-50 / DT-025-1000)
- Čvrsta dijafragma otporna na kemikalije

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1 do 3.5 bara
Protok: 1.33 l/h do 7.20 l/h




MODELI

XB-05PC (plava): 1.9 l/h ubodna kapaljka s regulacijom pritiska
XB-10PC (crna): 3.8 l/h ubodna kapaljka s regulacijom pritiska
XB-20PC (crvena): 7.6 l/h ubodna kapaljka s regulacijom pritiska

RADNI UČINCI

Protok (l/h)

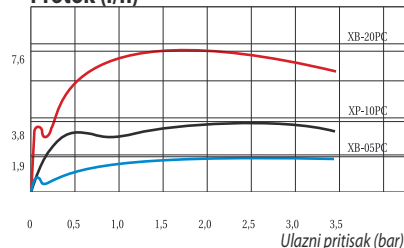

SERIJA KAPALJKI PC-12, PC-18, PC-24

Kapaljke s regulacijom pritiska

NAMJENA

Kapaljke srednjeg protoka za navodnjavanje većeg grmlja i drveća, i za precizno reguliranje protoka vode do Xeri-Bubblera i Xeri-rasprskivača. Samoubodne kapaljke vrlo jednostavne za ugradnju pomoću Xeriman™ alatke (XM-TOOL).

IZVEDBA

- Protok: 45.42 do 90.84 l/h
- Regulacija pritiska za uniformni protok u širokom rasponu pritiska od 0.7 do 3.5 bara
- Ubodne kapaljke za brzu ugradnju u 1/2" ili 3/4" drip cijev
- Ubodni ulaz i izlaz čvrsto drži 1/4" distribucijsku cijev (DT-025)
- Robusna građa – izdržljiva plastična konstrukcija, UV-otpornost
- Izrada od visoko kvalitetnog materijala otpornog na kemikalije
- Bojom označen izlaz za određeni protok

KARAKTERISTIKE

- Protok: 37.85 do 90.84 l/h
- Pritisak: 0.7 do 3.5 bara
- Potrebna filtracija: 150-mikrona

MODELI ubodni ulaz x ubodni

- PC-12: (tamno smeđa) 45.42 l/h
- PC-18: (bijela) 68.13 l/h
- PC-24: (narančasta) 90.84 l/h



RADNI UČINCI

KAPALJKE S REGULACIJOM PRITISKA			
Model	Ulaz oblik/ Izlaz/boja	Protok l/h	Mikroni
PC-12	Ubodna/ tamno smeđa	45,42	150
PC-18	Ubodna/ bijela	68,13	150
PC-24	Ubodna/ narančasta	90,84	150

Samoubodne kapaljke za brzu ugradnju u cijev 1/2" ili 3/4"

XB-10-6

Xeri-Bub™ s više izlaza

NAMJENA

Kapaljke s regulacijom pritiska za precizno i racionalno navodnjavanje te bujan rast ukrasnog bilja, grmlja i drveća.

IZVEDBA

- Konstrukcijom reguliran pritisak za ujednačen protok (1.0 do 3.5 bara)
- Kapaljka sa 6 izlaza s mogućnošću pojedinačnog otvaranja i zatvaranja izlaza

- Ubodni izlazi drže cijev 1/4" (DT-025)
- Samoispiranje za sprječavanje začepljenja
- Izdržljivo, UV-otporno plastično kućište
- Ubodni izlazni otvori se umetnu u cijev uz pomoć bušača cijevi

KARAKTERISTIKE

Protok: 3.79 l/h
Pritisak: 1.0 do 3.5 bara
Filtracija: 100 mikrona

MODEL

XB-10-6: Kapaljka sa 6 izlaznih otvora i regulacijom pritiska

